

单页尺寸：150mm*100mm








目录

- 一、本机特点..... 2
- 二、本机图示说明..... 3
- 三、安装前准备..... 4
- 四、猫眼安装..... 4
- 五、使用说明..... 5
 - 1. 网关、门铃、手机配对..... 5
 - 2. 主界面基本功能..... 6
 - 3. 添加好友..... 7
 - 4. 分享设备..... 8
 - 5. 显示设置..... 8
 - 6. 安装升级..... 9
 - 7. 系统升级..... 11
- 六、功能介绍..... 11
- 七、注意事项..... 13
- 八、常见故障及处理..... 13
- 九、主要技术指标..... 14

一、本机特点

- 多功能**
具有免提监听；语音呼叫自动显示；高保真可视双向对讲；433门铃控制；红外夜视门口机；自动轮流切换，自动轮流输入状态；存储来访者图像；以及超低功耗。
- 低功耗**
本产品采用超低功耗芯片，自带1000毫安大电池，平均待机电流620uA，平均使用时间6-8个月。
- 图像清晰度高**
本系统采用1080p高清度的摄像头和APP连接控制，先进的电路设计，显示的图像更清晰、细腻；画面更稳定。
- 安装简便**
系统布线简单、安装方便、易于使用维护。
- 便捷式设计**
时代造型，壁挂式设计，美观大方，轻巧灵活，占用空间小，可作为美化家居的装饰品。
- 多重搭配方式**
本系统有两套设备：一台网关、一台猫眼；一台网关可对十六台猫眼，一个猫眼APP可对八台网关有多种搭配方式，切实满足客户不同类型环境的需求。
- 安全性高**
红外探测、夜视，在“监视”或者别人呼叫的状态下，本机依然可以看到门外的一举一动，看清来访人员才开门，更加安全放心。

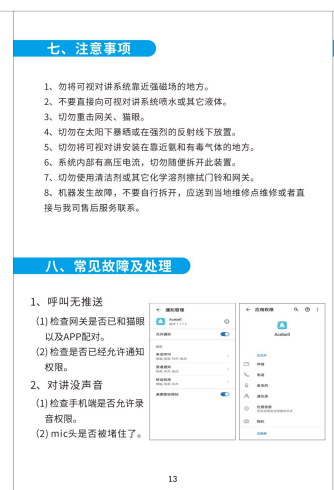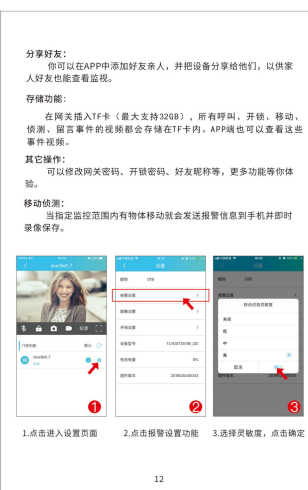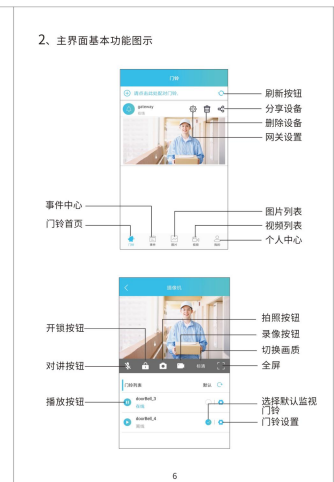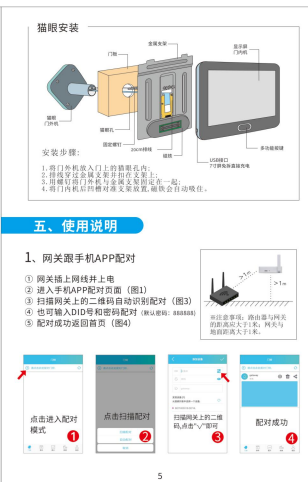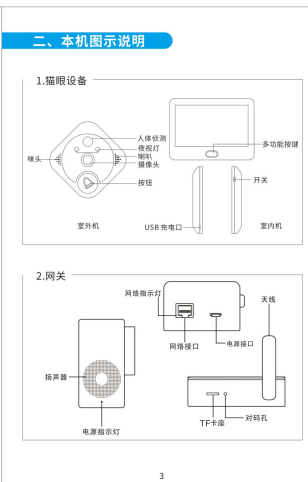

九、主要技术指标

网关	
电源	DC 5V
功耗	1.5W
工作温度	-20~60°C
体积	9.5*4.5*2.5 cm

猫眼系统	
电源	DC 5V
功耗	待机:620 uA 工作:430mA
成像角度	对角160°
像素	1080P
夜光源	红外线发光管
工作温度	-20~60°C
屏幕尺寸	7英寸高清大屏
电池容量	10000mAh
待机时长	8个月
自体休眠时间	15s
猫眼体积	8.2*8.2*1.6cm
显示屏面积	18.1*13.2*2.0cm

